

RC2

PONZIOSL1300TT

Sliding window PONZIOSL1300TT



* è disponibile anche la versione 45°.

Per approfondimenti contattare il nostro ufficio tecnico.

Also available a 45° version. Please contact our technical department.

nodo centrale RINFORZATO
REINFORCED central section

* 90° SOLUZIONE / SOLUTION

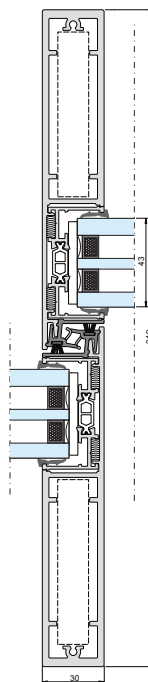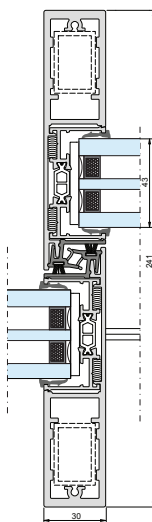

PRESTAZIONI / PERFORMANCES *

Trasmittanza Termica / Thermal transmittance

(con vetro Ug = 1,0 (interc. caldo) dim. 3000 x 2300 mm (with glass Ug = 1,0 (warm edge) dim. 3000 x 2300 mm) **Uw = 1,40 W/m²K**

Permeabilità all'aria / Air permeability dim. 4100 x 3900 mm / dim. 4100 x 3900 mm **CLASSE 4**

Tenuta all'acqua / Water tightness dim. 4100 x 3900 mm / dim. 4100 x 3900 mm **7A**

Resistenza al carico del vento / Resistance to wind load dim. 4100 x 3900 mm / dim. 4100 x 3900 mm **C1**

ISOLAMENTO ACUSTICO / Soundproofing **fino a 40 dB**

DIMENSIONI BASE DEL SISTEMA / BASIC DIMENSIONS

Telaio 2 vie / frame two ways section	sez. 150 mm	Fuga sul nodo centrale (4 e 6 ante) / space on central section (four and six wings)	5 mm
Telaio 3 vie / frame three ways section	sez. 223 mm	Accavallamento telaio inferiore/zoccolo / lower frame/bottom rail overlapping	5 mm
Anta/Zoccolo / Wing/Bottom rail section	sez. 59 mm	Accavallamento telaio superiore/zoccolo / upper frame/bottom rail overlapping	8 mm
Nodo centrale standard / standard central section	135 mm	Accavallamento telaio laterale/anta / lateral frame/wing overlapping	5 mm
Nodo centrale rinforzato / strengthened central section	241 mm	Aletta di battuta vetro / fin for glass	17,5 mm

14

* NOTA: prestazioni variabili secondo la tipologia di telaio, vetro e dimensione usati.

NOTE: Variable performance according to the type of frame, glass and size used.





Ponzio1300TT




PonzioSL1300TT


PONZIOSL1300TT anta nascosta (con DROP BOLT)

Sliding window PONZIOSL1300TT hidden wing (with DROP BOLT)

nodo laterale MOTORIZZATO
MOTORIZED side section

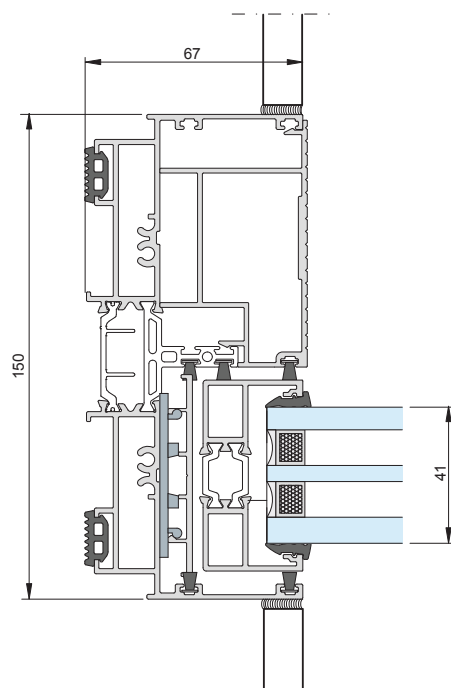

nodo laterale MANUALE
MANUAL side section

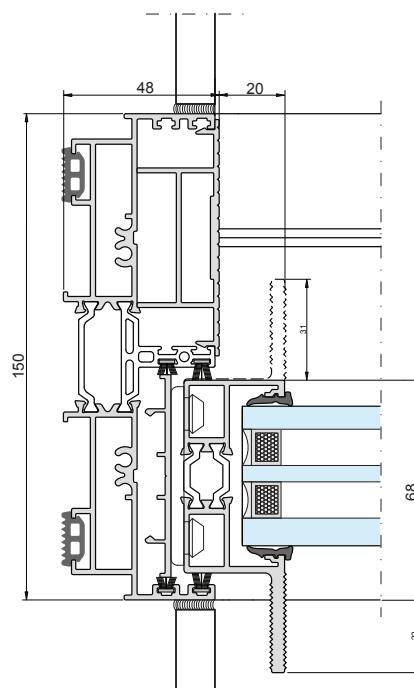

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SISTEMA / TECHNICAL FEATURES OF THE SYSTEM

PROFILATI estrusi lega extruded profiles alloy **6060 (UNI 9006/1)**

Tolleranze dimensionali e spessori dim. tolerances and thickness **UNI EN 12020-02**

Tipo di tenuta aria acqua vento air permeability and water tightness typology **Spazzolini di strisciamento e guarnizioni** brushes and gaskets

Taglio termico thermal break **Realizzato con due astine continue di poliammide rinforzata con fibra di vetro** two polyamide bars reinforced with glass fiber

Assemblaggio assembly **Telaio 45° e anta/zoccolo a 90°** Frame 45 degrees and wing/bottom rail at 90 degrees

Applicazioni vetro glass employment **Vetro infilare** insert glass

Camera per vetro glass thickness **39/43 mm variabile secondo le guarnizioni usate** 39/43 mm variable according to the used gaskets