

PRESTAZIONI / PERFORMANCES

Trasmittanza Termica / Thermal transmittance* **Uw = 1,3 W/m²K**
(con vetro Ug = 1,0 (interc. caldo) (with glass Ug = 1,0 (warm edge)

Permeabilità all'aria **CLASSE 4**
Air permeability

Tenuta all'acqua **9A**
Water tightness

Resistenza al carico del vento **C3**
Resistance to wind load

ISOLAMENTO ACUSTICO * **fino a 46 dB**
Soundproofing

* Calcolato su una finestra 2 ante di dimensioni 1230 x 1480 mm
Calculated on a window 2 wings size 1230 x 1480 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SISTEMA TECHNICAL FEATURES OF THE SYSTEM

PROFILATI estrusi lega **6060 (UNI 9006/1)**
Extruded profiles alloy

Tolleranze dimensionali e spessori **UNI EN 12020-02**
Dim. tolerances and thickness

Tipo di tenuta aria acqua vento **Giunto aperto**
Air permeability and water tightness typology Open joint.

Taglio termico (solo telaio) **Realizzato con due astine continue di poliammide rinforzata con fibra di vetro**
Thermal break (only frame) Two polyamide bars reinforced with glass fiber

Applicazioni vetro **Con fermavetro a taglio 90° squadrato**
Glass employment With glazing bead 90° squared cut

Camera per vetro **Variabile secondo i fermavetri usati**
Glass thickness Variable according to the profiles used

DIMENSIONI BASE DEL SISTEMA / BASIC DIMENSIONS


Telaio **sez. 65 mm**
Frame

Aletta di battuta vetro **15 mm**
Glass jamb side

Anta **sez. 71/73 mm**
Wing

Aletta di battuta a muro **22/35 mm**
Wall-to-side bar

Fuga sul nodo centrale **5 mm**
Escape to the central node

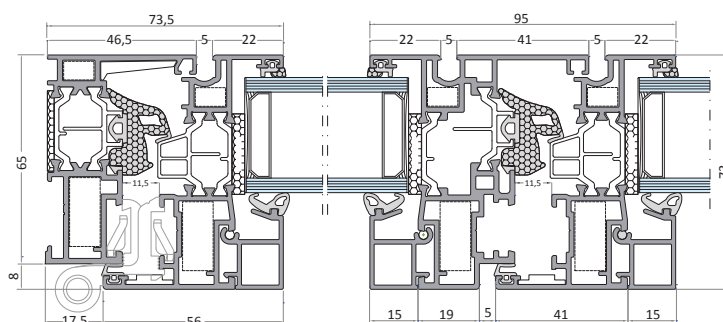

LINEE ESTETICHE DISPONIBILI AESTHETIC LINES

